



GROSFILLEY

IN MOLD & ROTATIVE SOLUTIONS

MECANIQUE DE PRECISION

FABRICATION DE PIÈCES EN PETITES ET GRANDES SÉRIES POUR LES INDUSTRIES NUCLÉAIRES ET AÉRONAUTIQUES

Une équipe dédiée

- ISO 19443 Nucléaire .
- Etudes /Méthodes
- Usinage
- Métrologie
- Montage –tests
- Remise en état



Certificat en cours :
Date d'expiration :
Numéro de certificat :

16 Mai 2024
15 Mai 2027
10604278

Première(s) approbation(s) :
ISO 19443 - 16 Mai 2024

Certificat d'Approbation

Nous certifions que le Système de Management de la société :

**SOCIETE JEAN PIERRE
GROSFILLEY**

ZA des Lavours B.P 11, 01100 MARTIGNAT, France

a été approuvé par la société LRQA selon les normes suivantes :

ISO 19443:2018

Numéro(s) d'approbation : ISO 19443 – 00044803

Marta Escudero

Regional Director, Europe

Emis par : LRQA France SAS


LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA France SAS, Tour Silex 2 – Espace Weillio, 9 rue des Courassiers, 69003 Lyon, France




Structure Grosfilley France




Mori Seiki NHX 8000 Centre d'usinage UGV 1400 x 1200 x 1350 Horizontal Broche 15 000 tr/min + 4 palettes


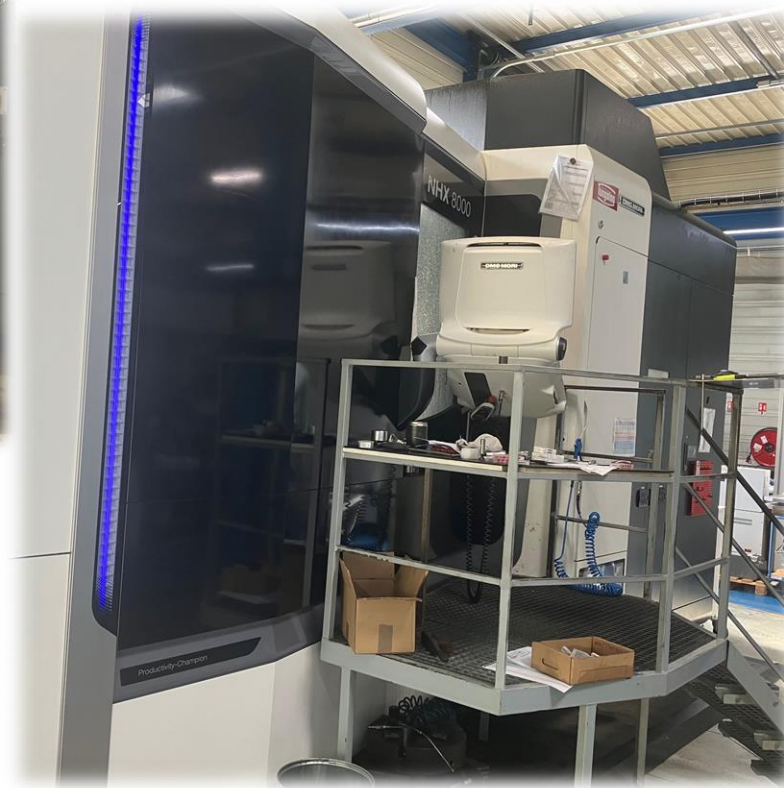


Mori Seiki NHX 8000 Centre d'usinage UGV 1400 x 1200 x 1350 Horizontal Broche 15 000 tr/min + 4 palettes

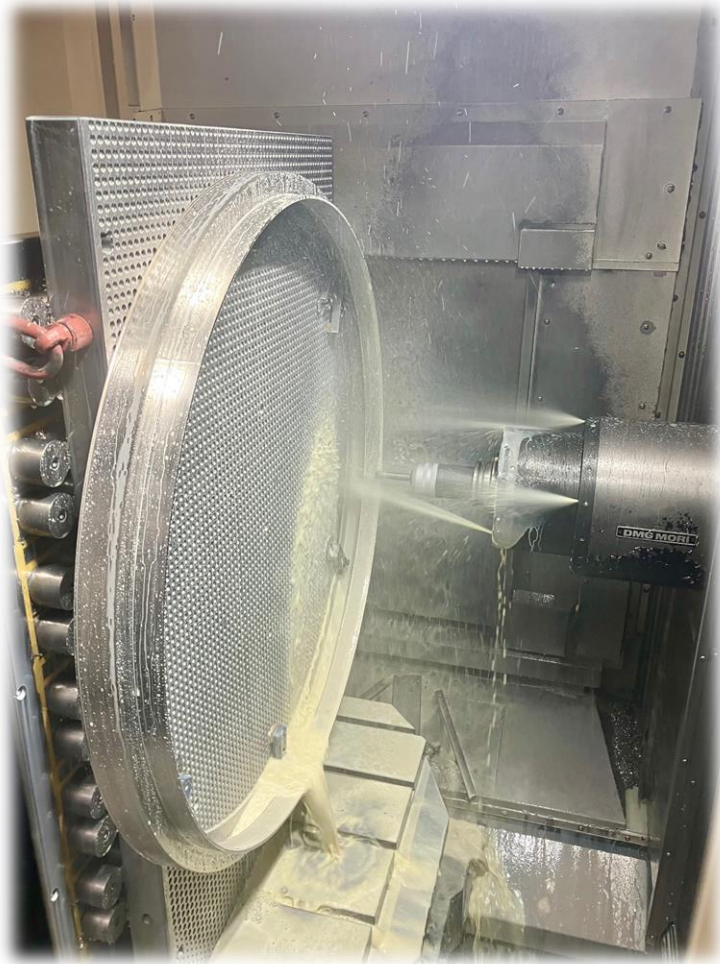

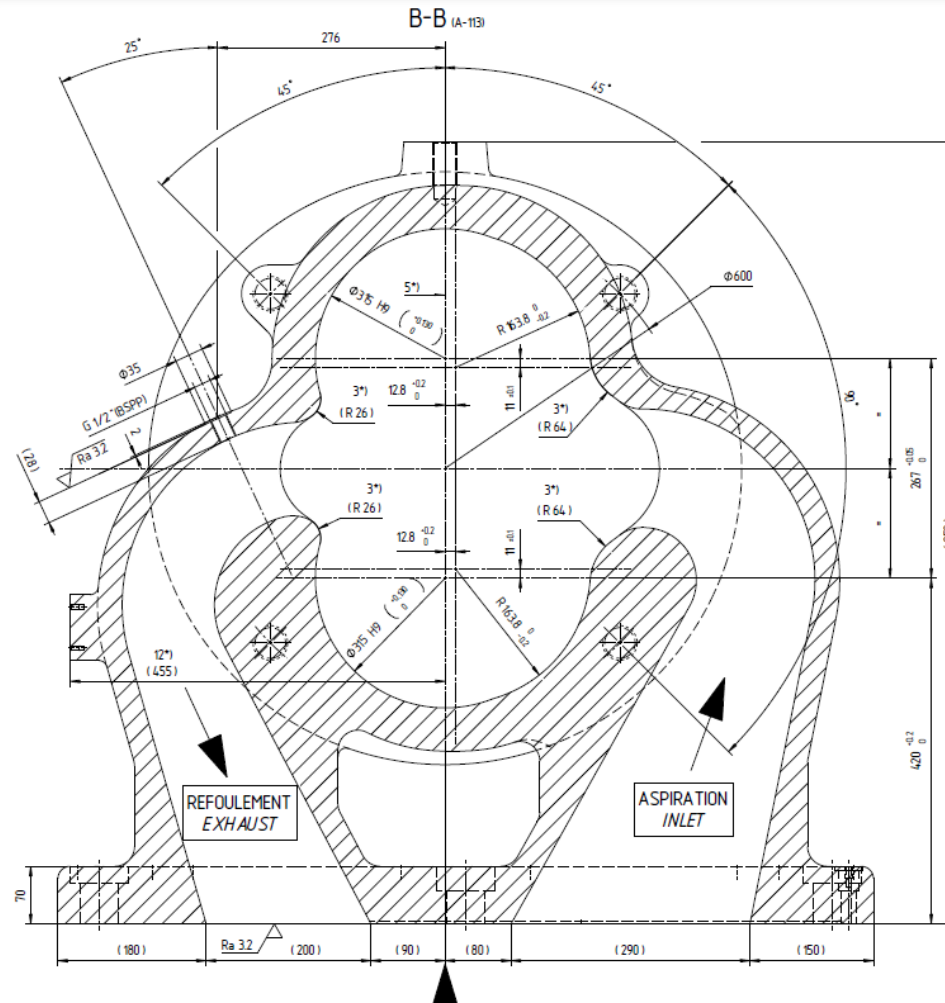

Mori Seiki NHX 8000 Centre d'usinage UGV 1400 x 1200 x 1350 Horizontal Broche 15 000 tr/min + 4 palettes

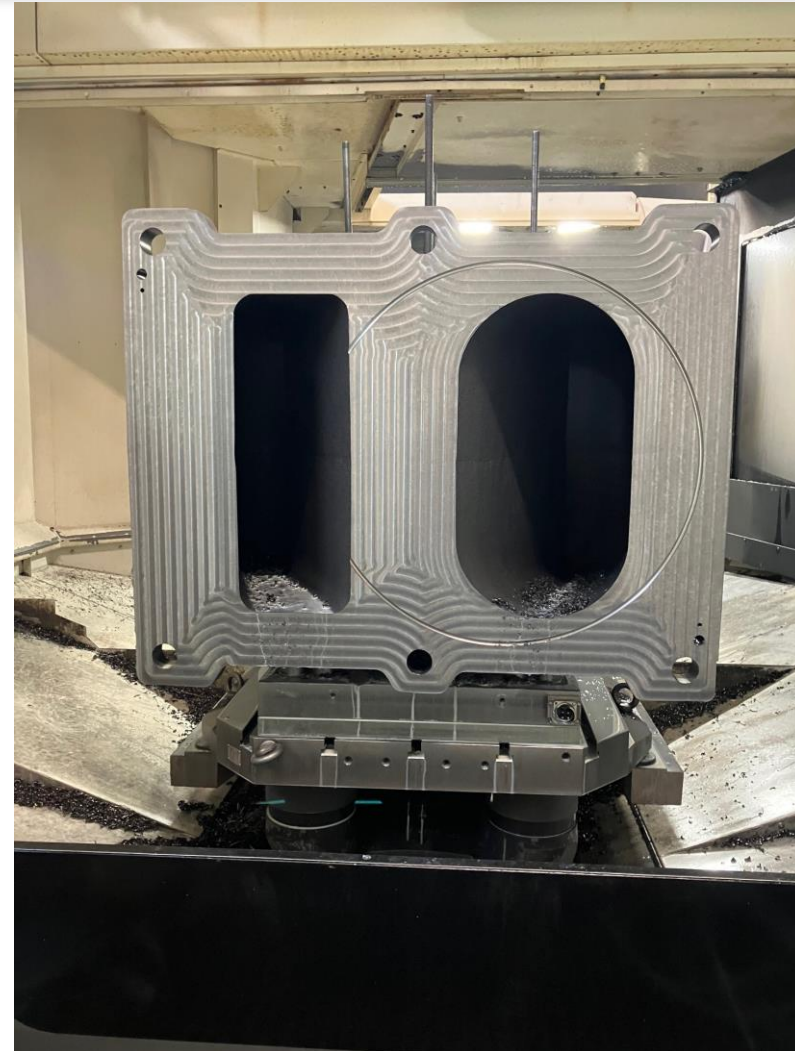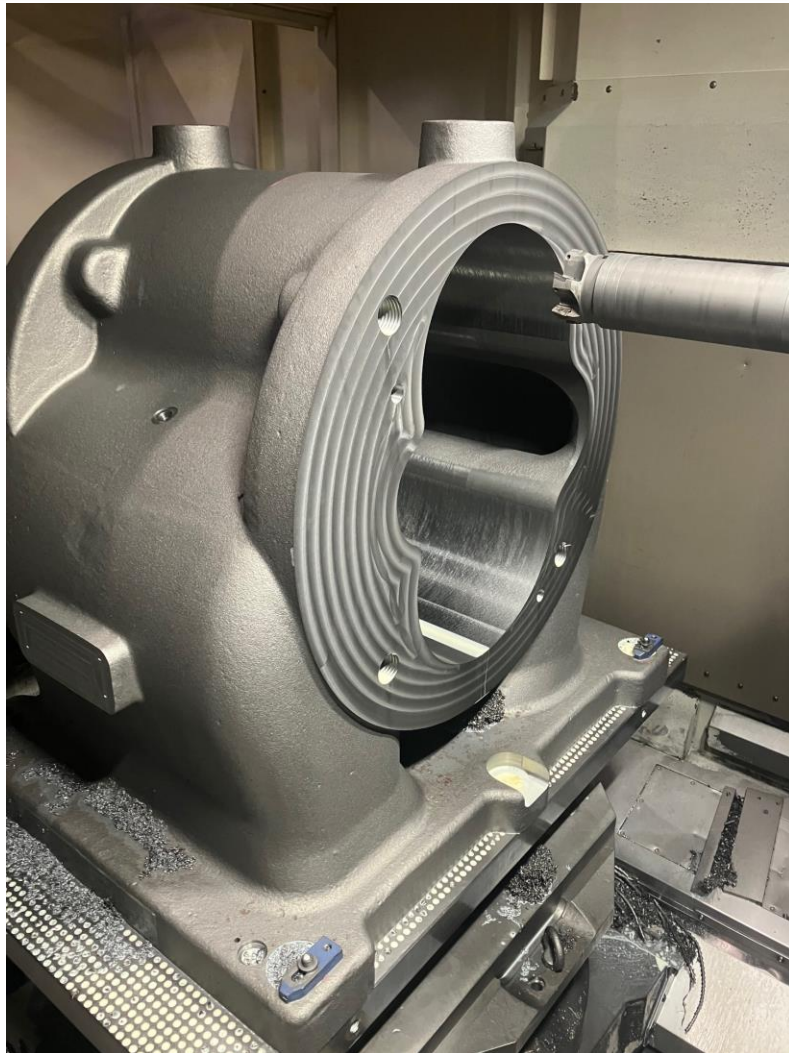


Mori Seiki NHX 8000 Centre d'usinage UGV 1400 x 1200 x 1350 Horizontal Broche 15 000 tr/min + 4 palettes



Mori Seiki NHX 8000 Centre d'usinage UGV 1400 x 1200 x 1350 Horizontal Broche 15 000 tr/min + 4 palettes




Mori Seiki NHX 8000 Centre d'usinage UGV 1400 x 1200 x 1350 Horizontal Broche 15 000 tr/min + 4 palettes

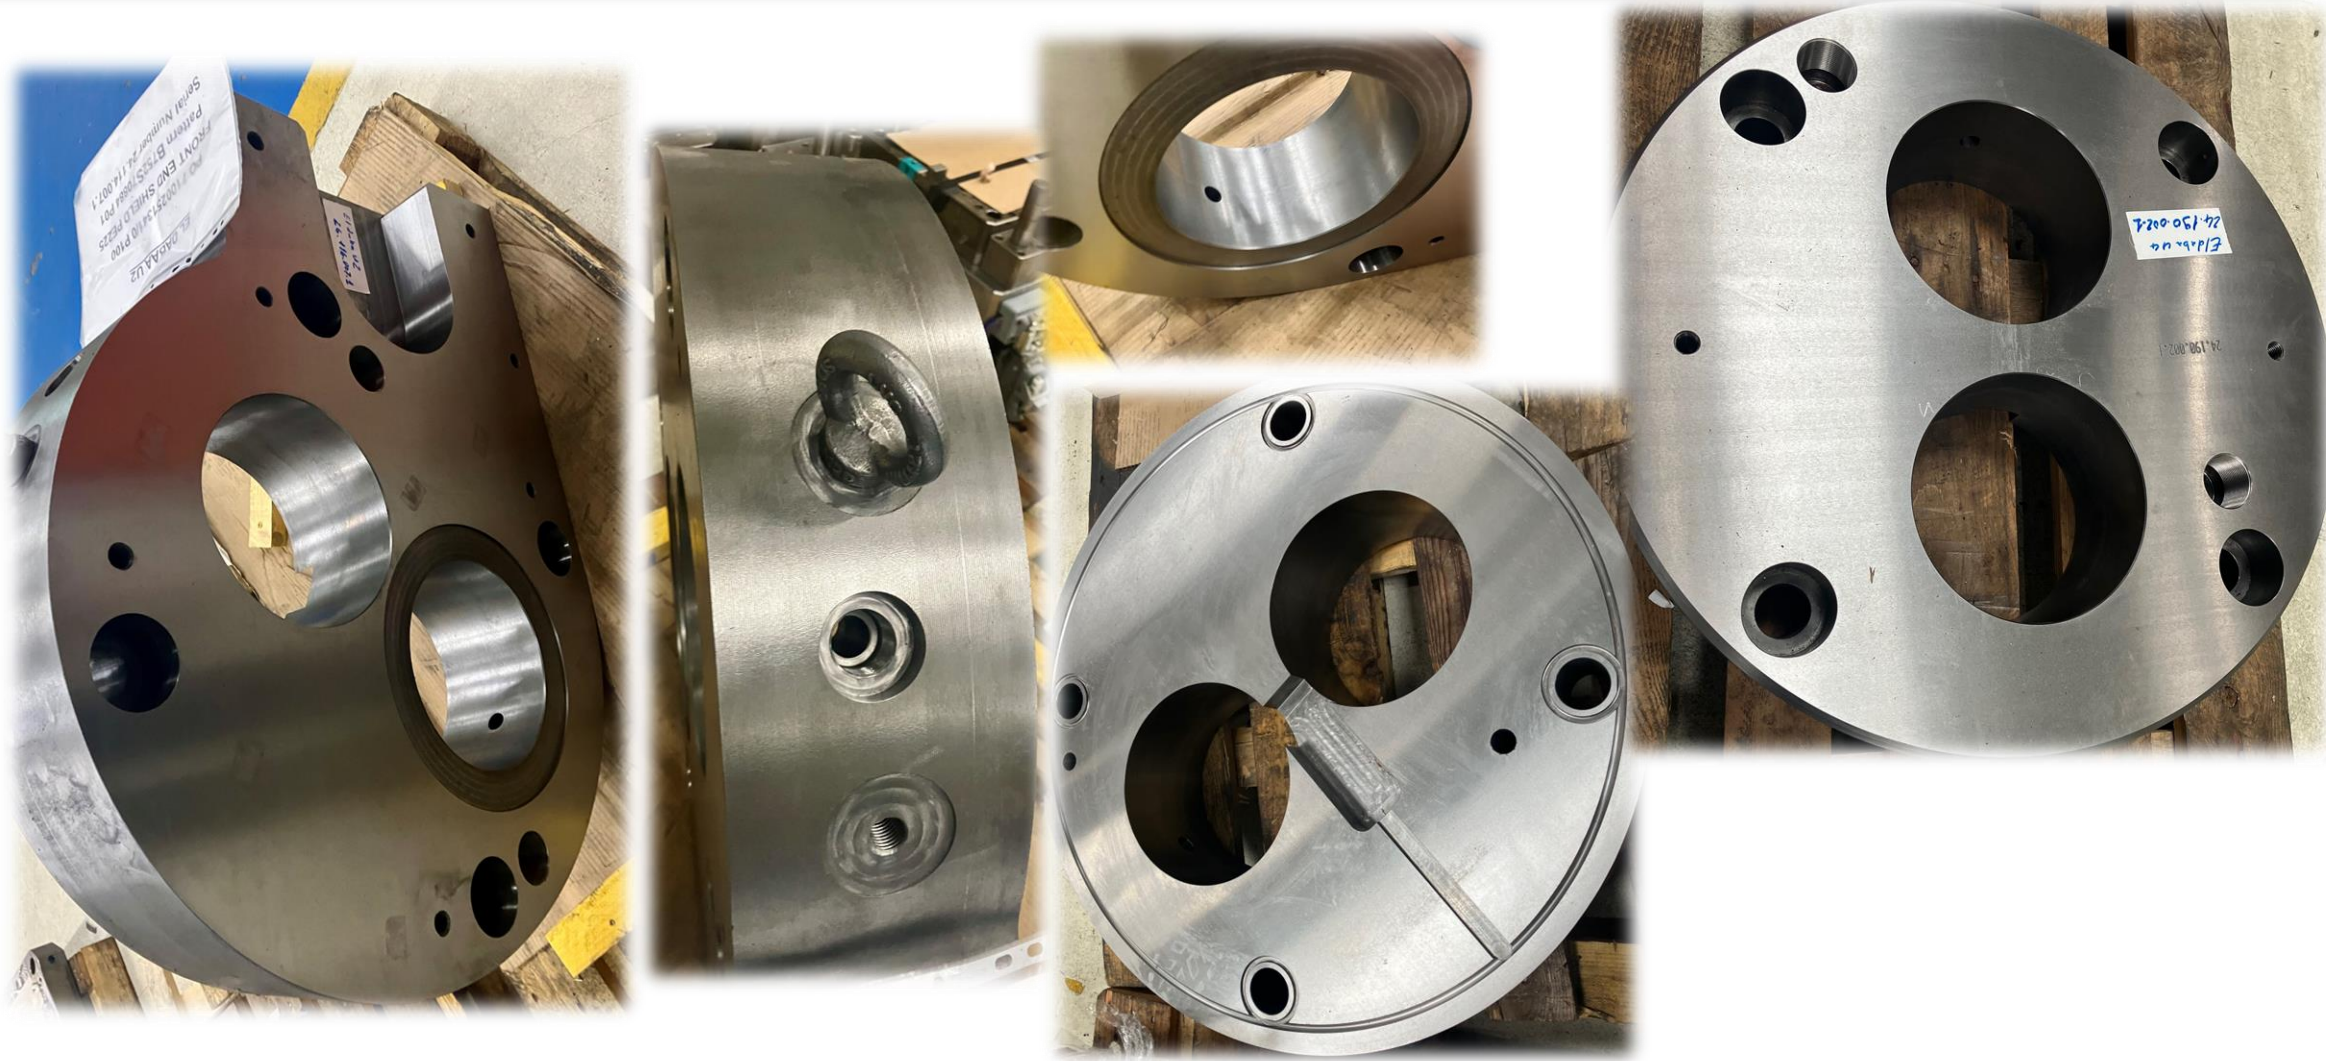



Mori Seiki NHX 8000 Centre d'usinage UGV 1400 x 1200 x 1350 Horizontal Broche 15 000 tr/min + 4 palettes




Biglia Smart Turn Tour CN 5 axes Ø 600 x 1200 Tour / Fraiseuse hybride

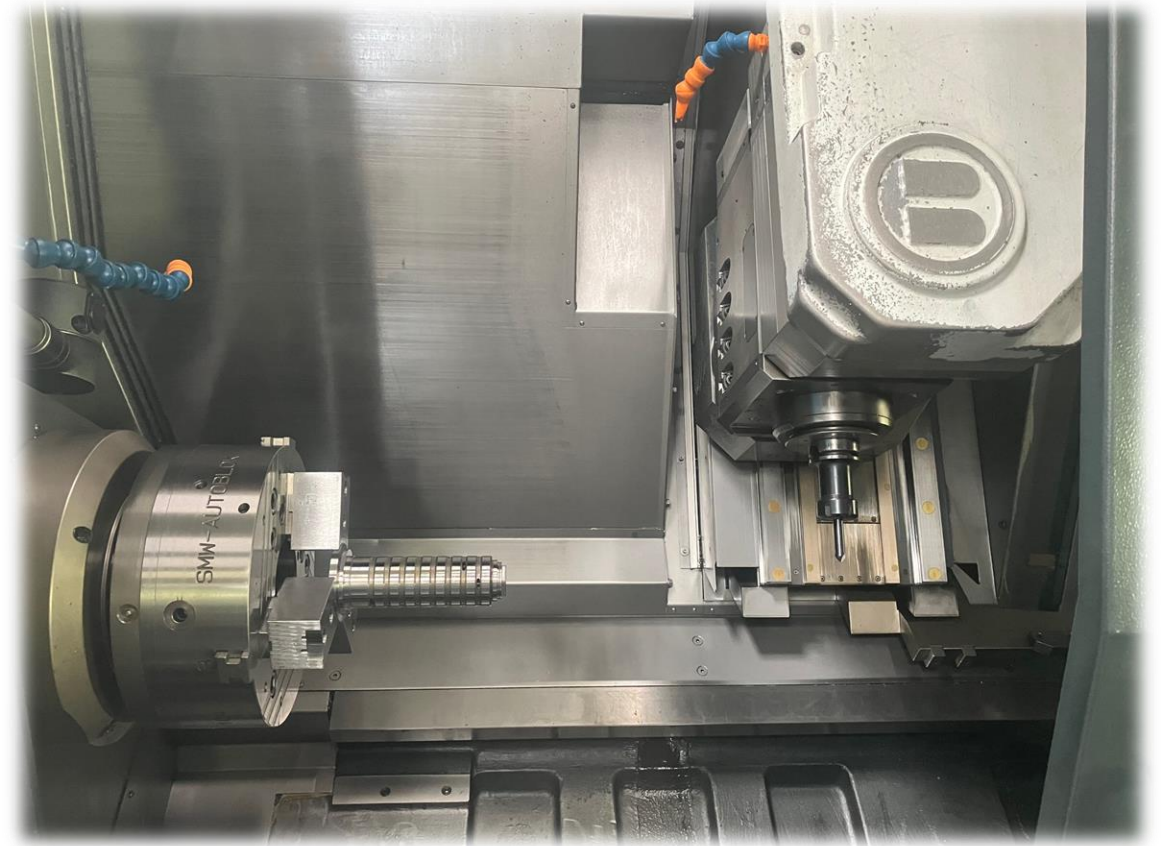


Biglia Smart Turn Tour CN 5 axes Ø 600 x 1200 Tour / Fraiseuse hybride

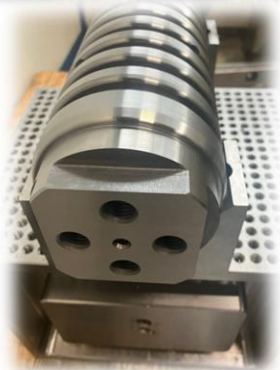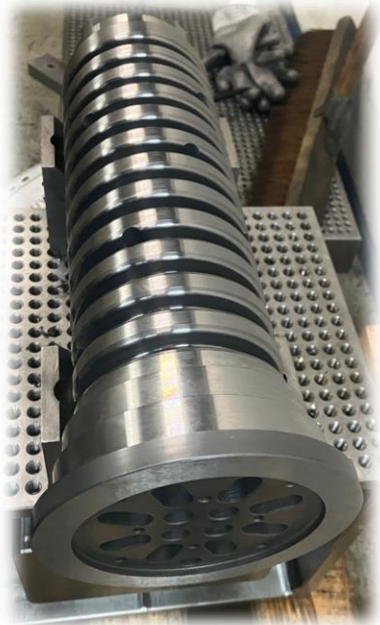

Mori NVX 7000 Centre d'usinage UGV 1540 x760 x660 Broche 20 000 tr/min + Plateau magnétique

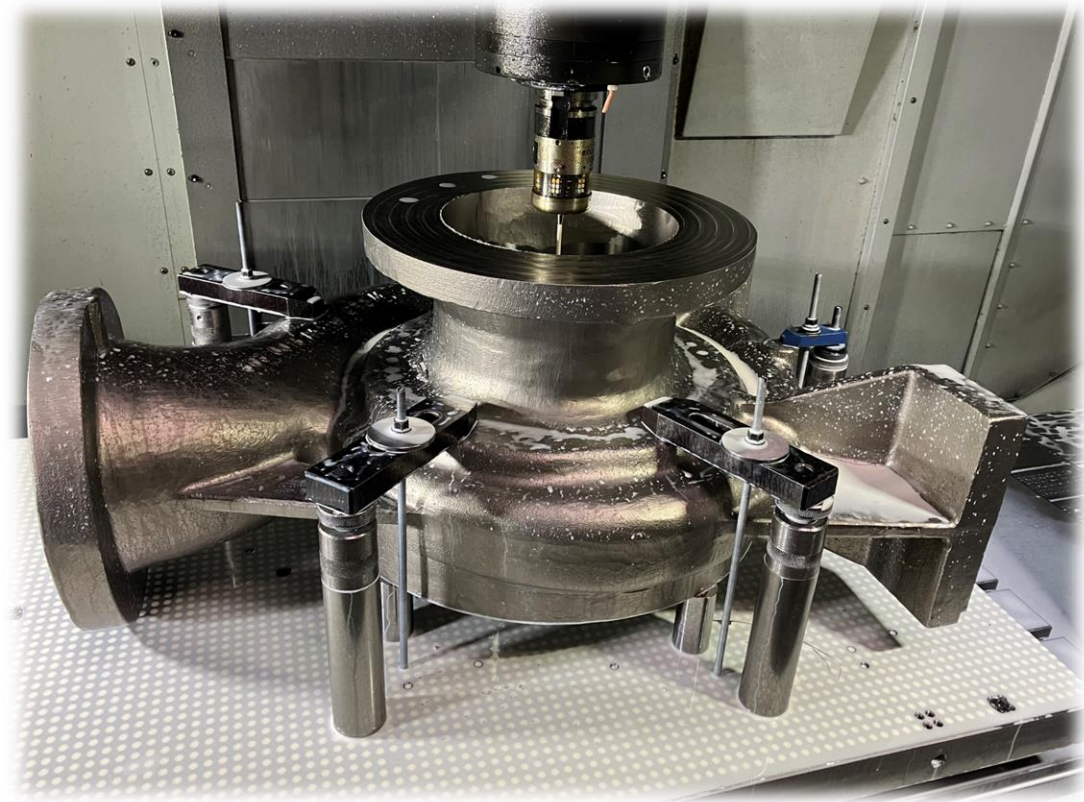



Mori NVX 7000 Centre d'usinage UGV 1540 x760 x660 Broche 20 000 tr/min + Plateau magnétique

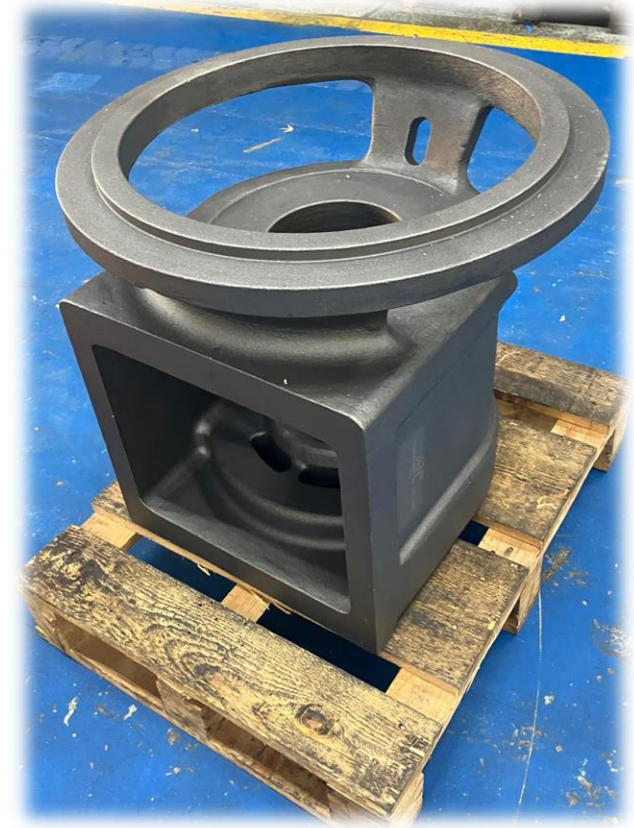


Mori Seiki VS10000 Centre d'usinage UGV 2000 x 1000 x 600 Broche 8 000 tr/min + Plateau magnétique



Mori Seiki VS 10000 Centre d'usinage UGV 2000 x 1000 x 600 Broche 8 000 tr/min + Plateau magnétique

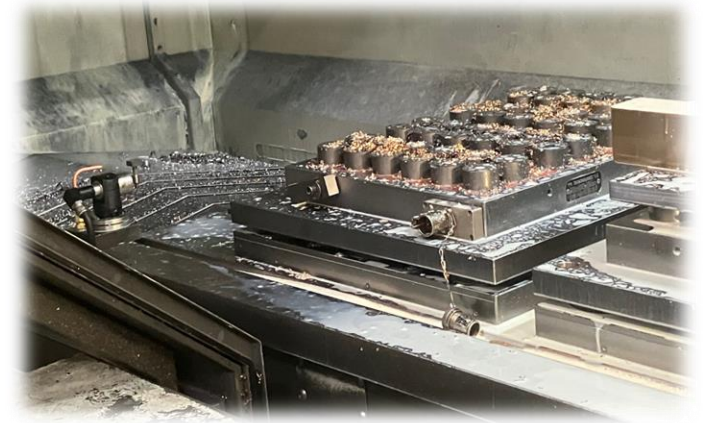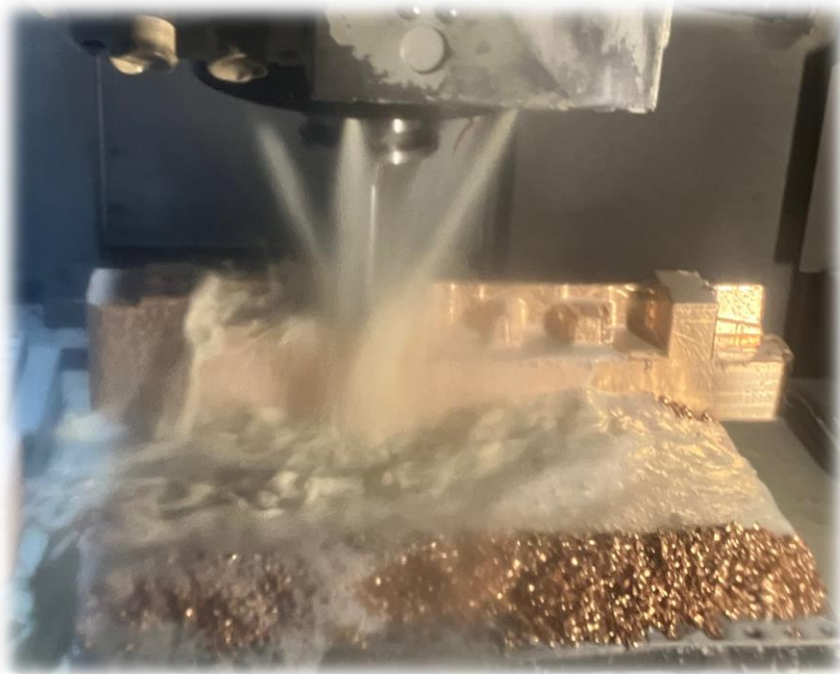


Matsuura 1500 Fraiseuse UGV 1500 x 760 x 660 Broche 20 000 tr/min + Robot 3R + Plateau magnétique

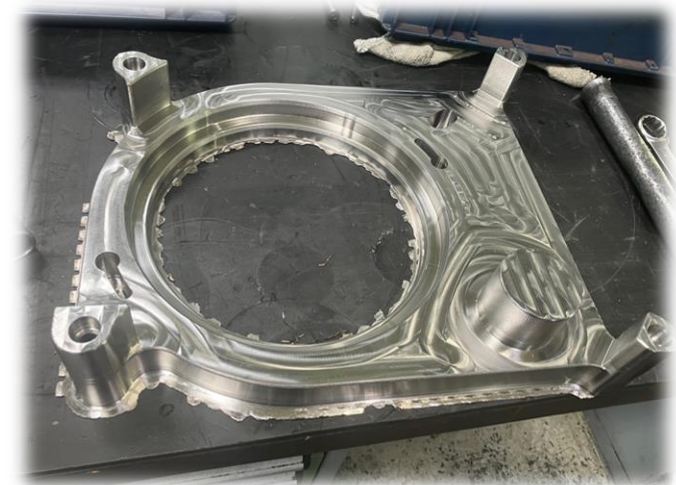


Mori Seiki NMV 8005 Fraiseuse UGV 5 axes 1200 x 920 x 610 Broche 10 000 tr/min




Mori Seiki NMV 5000 Fraiseuse UGV 5 axes 730 x 510 x 510 Broche 20 000 tr/min + robot

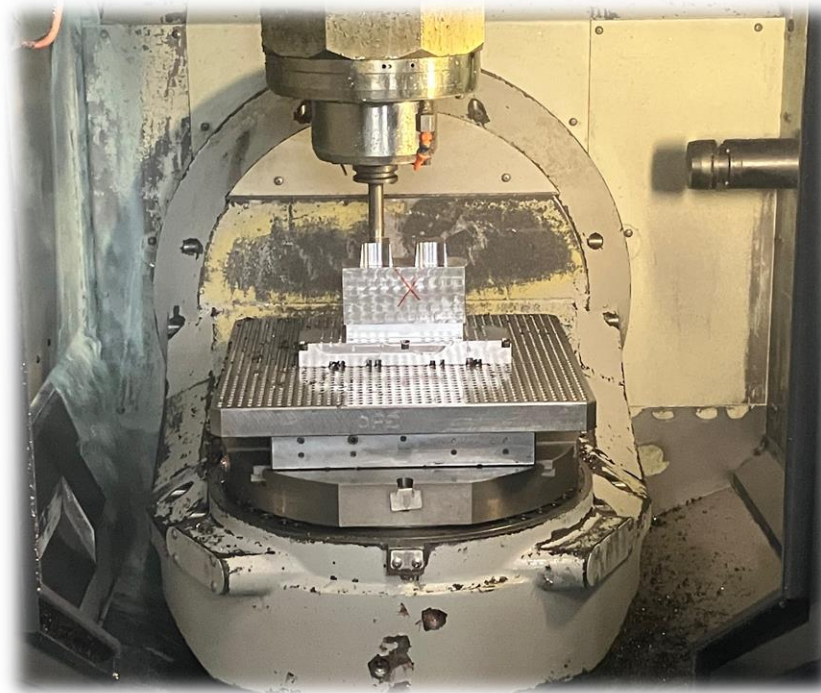

Sodick AQ55L Erosion enfonçage CN 550 x 450 x 400 Chargeur 32 outils + plateau magnétique

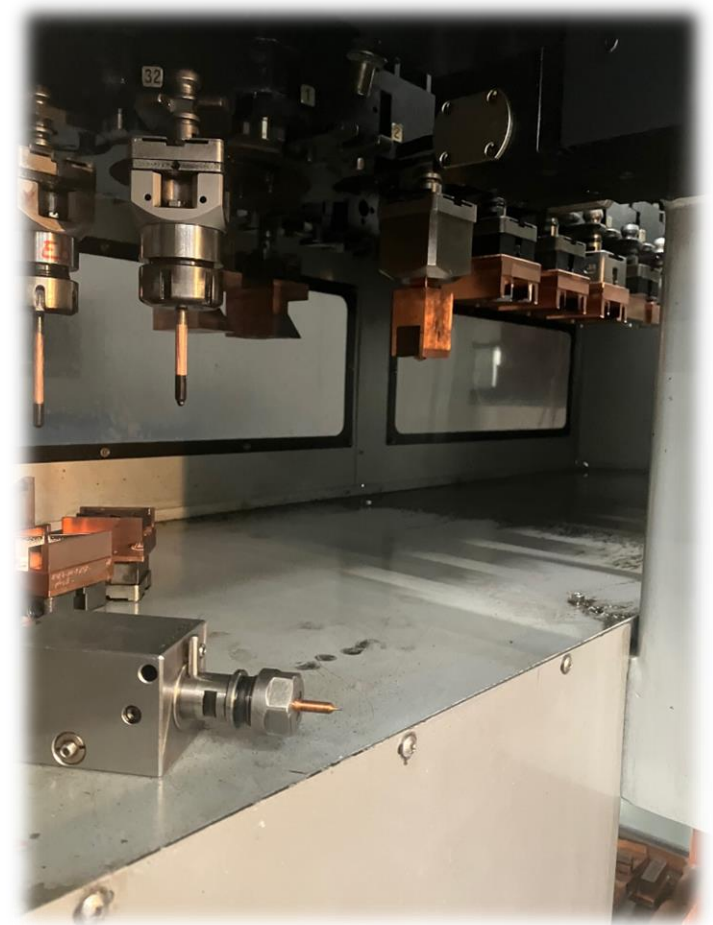

Sodick AG100L Erosion enfonçage CN 1200 x 650 x 500 Chargeur 32 outils Electrodes jusque 1 T

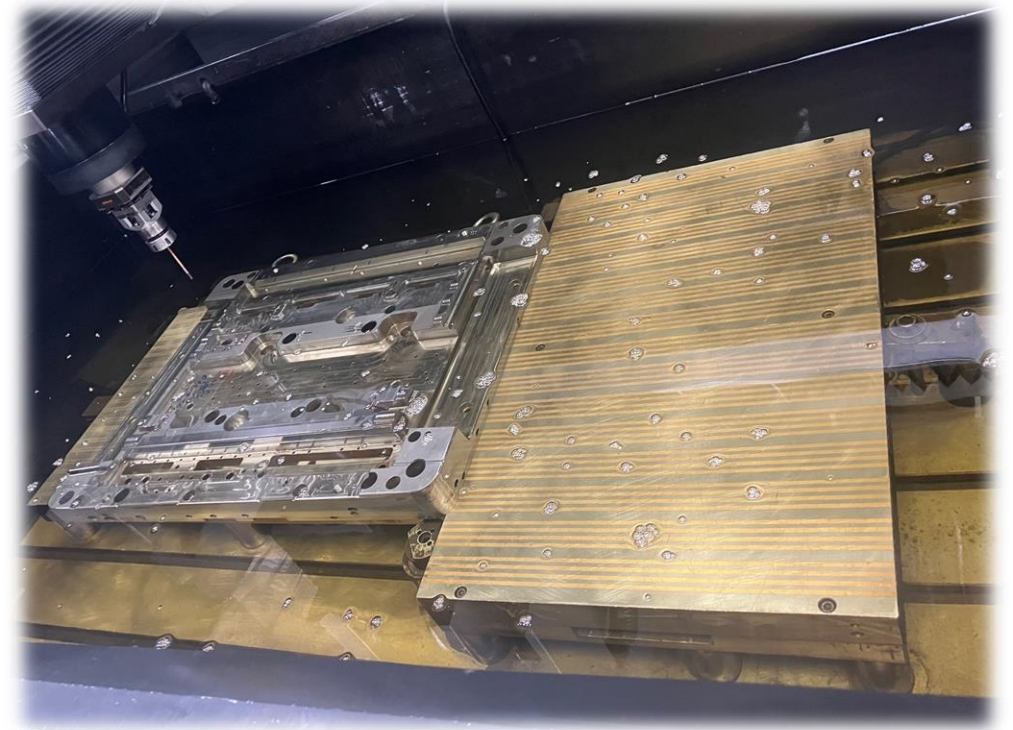

ROBOCUT FANUC C 600 iC


800 X 600 X 410



Fiche technique α-C600iB



Standard	
Dimensions maximales de la pièce [mm]	1050 x 820 x 300
Poids maximal de la pièce [kg]	1000
Courses XY [mm]	600 x 400
Course Z [mm]	310
Courses UV [mm]	200 x 200
Angle d'inclinaison max. [° / mm]	±30°/150
Incément minimum [mm]	0.0001
Diamètre du fil [mm]	Ø 0.10 - Ø 0.30
Poids maximal de la bobine de fil [kg]	16
Encombrement (largeur/profondeur) [mm]	2440 x 2690
Poids de la machine (environ) [kg]	3000
Contrôleur	FANUC 31i-WB
Espace de stockage des programmes de pièces [Mo]	4
Niveau de bruit	
LPA [dB]	64
Pic LPC [dB]	81
En option	
Axe Z 400	
Course Z [mm]	410
Dimensions maximales de la pièce sans porte automatique, Course Z en option [mm]	1050 x 820 x 400
Encombrement [mm]	2790 x 2690
Porte frontale automatique (machine standard uniquement (course Z = 310 mm))	
Dimensions maximales de la pièce [mm]	1050 x 775 x 300
Guides-fil pour inclinaison à 45°	
Angle d'inclinaison max. [° / mm]	±45°/70
Dévidoir pour bobine de fil de 30 kg	
Poids maximal de la bobine de fil [kg]	30

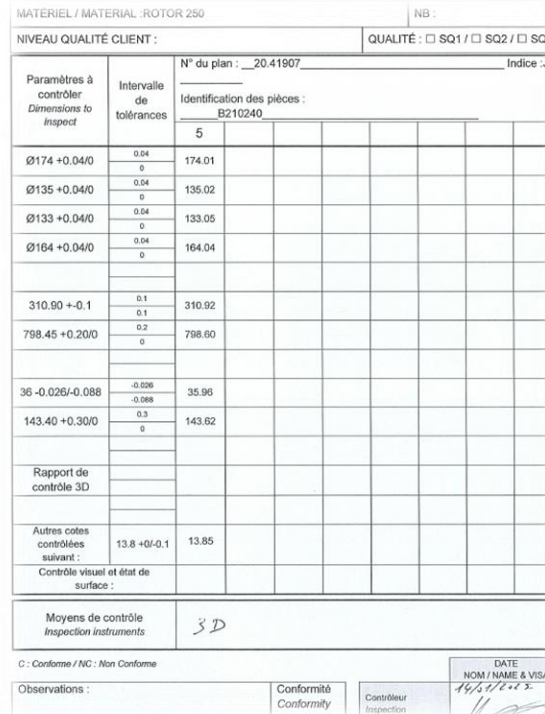

Romer Bras de contrôle 3D 1000 x 1000 x 1000 Bras articulé portable



LGB R16090SM Rectifieuse plane 1600 x 900 Plateau magnétique
LGB 7040 Rectifieuse plane 700 x 400 Plateau magnétique
LETHENET Rectifieuse plane 450 x 200 Plateau magnétique



MANUTENTION



L'équipe Grosfilley reste à votre écoute



Merci de votre attention